

# 直管 LED 照明

グリーンルーメン シリーズ

GREENM



より軽く、より明るく。

先進的「LED」蛍光灯の誕生

**Merit 1** **消費電力の節減**  
消費電力を大幅に節減。消費電力18Wにより、これまでの蛍光灯の約60%の省エネになります。

**Merit 2** **より広範囲を照らします**  
LED蛍光灯の弱点であった照射角度で220°を実現。より一層明るくなります。

**Merit 3** **害虫対策にもなります**  
紫外線を発しませんので、虫が寄り付きにくいです。

**Merit 4** **少ない電気でも高効率**  
高効率110lm/wを実現 (22W/2,360 lm)

**Merit 5** **軽量化を実現**  
重量220gを実現 ※一般蛍光灯250g

**Merit 6** **見た目も改良**  
通常の蛍光灯と見分けのつかない程のクオリティ

**Merit 7** **購入後も安心保証**  
製品保証は安心の、3年間保証

**Merit 8** **サイズも豊富にご用意**  
600mm・1200mm・2400mm 全サイズの蛍光灯に対応





# 製品仕様

型式	GLM-600 (20W型)	GLM-1200S1 (40W型 省エネタイプ)	GLM-1200S2 (40W型 高効率タイプ)	GLM-2400 (110W型)
型番	GH-10AJF211-S	GH-18AJF211-S	GH-22AJF211-S	GH-44AJF211-S
消費電力 (WATT)	10 W (コンバータ含む12W)	18 W (コンバータ含む20W)	22 W (コンバータ含む24W)	44 W (コンバータ含む48W)
電圧 (V)	AC90~264V.(50/60Hz)			
照度 (Lx)	220	426	480	840
発光効率 (lm/w)	110 lm/w (出力基準)			
全光束 (lm)	Min.1,000 lm	Min.2,035lm	Min.2,360lm	Min.4,400 lm
演色性 (Ra)	Min. 80			
色温度 (K)	4,700~5,300			
使用温度 (OC)	-20℃~+40℃			
寿命 (Hrs)	35,000~50,000 (LED 50,000/コンバータ30,000)			
サイズ (mm)	580mm±0.5mm	1,198mm±0.5mm		2,367mm±0.5mm
重量 (g)	120g	220g		440g
照射角度	220°			

※ 寿命は、光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

## LED蛍光灯の結線図と結線方法

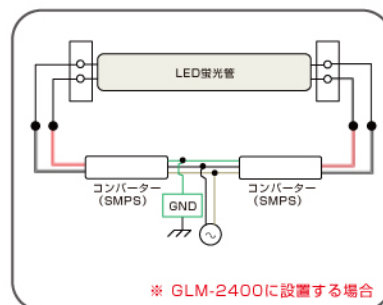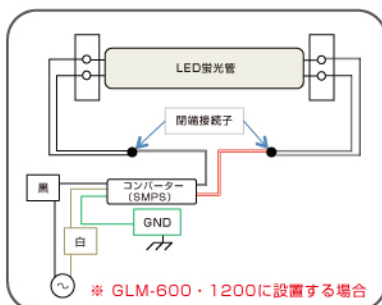

通常の蛍光灯には安定器がありますが、弊社LED蛍光灯には専用の電源が必要です。専用電源を取り付けることにより、省電力と電力の安定が保たれます。

※左図は共に1本灯具への設置例です。GLM-600・1200は共にLED蛍光灯1本につき1個のコンバーターになりますので、1本以上の灯具の場合には、同様の結線が必要となります。

お客様のニーズに合った  
特別仕様も承ります

弊社はLED蛍光灯メーカーとして標準仕様以外の製造にも対応致します。

防水/防塵仕様

冷凍・冷蔵倉庫やトンネルなどでの利用

特殊照明

LED化されていないLED照明の製造

OEM/ODM

自社オリジナル製品の製造(蛍光灯以外も可能)



安全に関するご注意

本製品をご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

### ●販売元

株式会社エリアネットワーク

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-3-5F

TEL : 050-7300-1527 / FAX : 03-5919-4001

URL : <http://www.arenetwork-esco.com/>

LED蛍光灯推進委員会

URL : <http://www.led-lamp.jp/>

### ●お求めは下記販売店でどうぞ

●製品の色は印刷物ですので実際と若干異なる場合があります。●改良のため仕様は予告なく変更することがあります。

このカタログの記載内容は2011年6月現在のものです。